


Ausführung:
Muffe oder Rohr

Dämm-Material auf mineralischer Basis. Die Außenseite ist mit abriebfestem Glasgewebe kaschiert. Zusätzlich wird das Dämm-Material mit perforierten Platten abgedeckt. Luftgeschwindigkeit: max.: 20 m/s

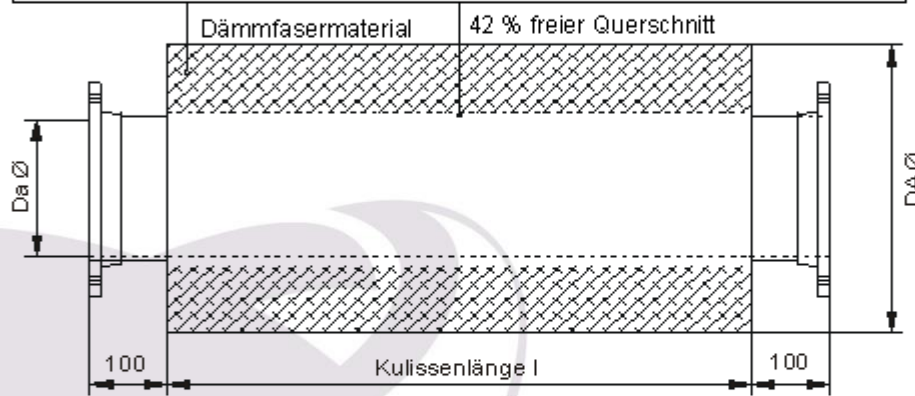

Ausführung:
Flansch

| Da / DA ↓ ↓ | Material: PVC PPs PP PE | | | | | | | |
|----------------|--|-----|------|------|------|------|------|-------|
| | A k t i v e L ä n g e | | | | | | | Stück |
| | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
| 110/315 | | | | | | | | |
| 125/315 | | | | | | | | |
| 140/355 | | | | | | | | |
| 160/355 | | | | | | | | |
| 180/400 | | | | | | | | |
| 200/400 | | | | | | | | |
| 225/450 | | | | | | | | |
| 250/450 | | | | | | | | |
| 280/500 | | | | | | | | |
| 315/500 | | | | | | | | |
| 355/500 | | | | | | | | |
| 400/600 | | | | | | | | |

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Maßangaben in mm

alle Maße in mm
Änderungen vorbehalten